


TB415—75  
代替TB415—64

中华人民共和国铁道部  
部 标 准  
标准轨距铁路

道岔用双头螺柱(粗制)

本标准适用于每米43.50公斤钢轨道岔尖轨及活动心轨跟端用双头螺柱。

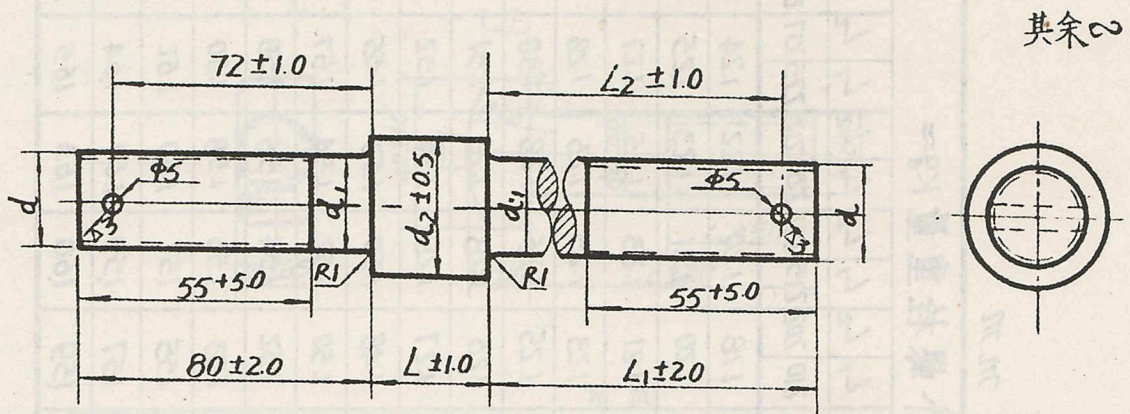

标记示例：

粗牙普通螺纹、直径 $d$ 24mm、 $L$ 22mm、 $L_1$ 200mm的道岔用双头螺柱  
螺柱24×22×200 TB415—75

1. 材料采用A5；代用材料为B5，GB700—65。
2. 两侧螺杆与粗颈的中心线允许偏移为0.5mm。其余技术条件按GB38—67的规

mm

每个螺栓重量 kg ≈

d	d <sub>1</sub>	公差		L		L <sub>1</sub>		L <sub>2</sub>		L <sub>1</sub>		L <sub>2</sub>		L <sub>1</sub>		L <sub>2</sub>		L <sub>1</sub>		L <sub>2</sub>				
		公称尺寸	偏差	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>			
24	24	-0.5	35	20	1.09	1.10	1.13	1.15	1.16	1.18	1.20	1.22	1.24	1.25	1.27	1.29	1.31	1.32	1.34	1.34	1.32	1.34		
				22	1.11	1.13	1.15	1.16	1.18	1.20	1.23	1.25	1.27	1.28	1.30	1.32	1.33	1.35	1.37	1.38	1.40	1.42	1.43	
				24	1.12	1.14	1.16	1.18	1.19	1.21	1.23	1.25	1.26	1.28	1.30	1.31	1.33	1.35	1.37	1.38	1.40	1.42	1.43	1.43
				26	1.14	1.16	1.18	1.19	1.21	1.22	1.25	1.26	1.28	1.29	1.31	1.32	1.33	1.35	1.36	1.38	1.40	1.42	1.43	1.43
27	27	-0.5	38	20	1.37	1.39	1.41	1.44	1.46	1.48	1.50	1.53	1.55	1.57	1.59	1.62	1.64	1.66	1.68	1.68	1.66	1.68		
				22	1.39	1.41	1.43	1.45	1.48	1.50	1.54	1.57	1.59	1.61	1.63	1.65	1.67	1.69	1.71	1.73	1.75	1.77		
				24	1.40	1.43	1.45	1.47	1.49	1.52	1.56	1.58	1.61	1.63	1.65	1.67	1.69	1.71	1.73	1.75	1.77	1.79	1.81	
				26	1.42	1.44	1.47	1.49	1.51	1.53	1.56	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82
30	30	-0.5	41	20	1.44	1.46	1.48	1.51	1.53	1.55	1.57	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.80		
				22	1.46	1.48	1.50	1.53	1.55	1.57	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82		
				24	1.48	1.50	1.52	1.55	1.57	1.59	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82	1.84	1.86	
				26	1.50	1.52	1.54	1.57	1.59	1.61	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82	1.84	1.86	1.88	
32	32	-0.5	45	20	1.47	1.49	1.51	1.54	1.56	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82		
				22	1.49	1.51	1.53	1.56	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82	1.84		
				24	1.51	1.53	1.55	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82	1.84	1.86	1.88	
				26	1.53	1.55	1.57	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82	1.84	1.86	1.88	1.90	